



Drehzahlsteller, 5stufig für Ventilatoren mit 3~ 400 V Nennspannung


Trafo-Drehzahlsteller für 3 ~ 400 V Ventilatoren 50/60 Hz
 Spartransformator primär 400 V, sekundär 400, 280, 230, 160, 120 V
 Kunststoff-Isogehäuse IP 54 für Wandmontage mit abnehmbarem Deckel
 Optional: Motorschutz über Schütz für Thermokontakt; Serviceausgang
 mit Sicherung, separater Ausgang Stellmotor, Anschluss Strömungswächter

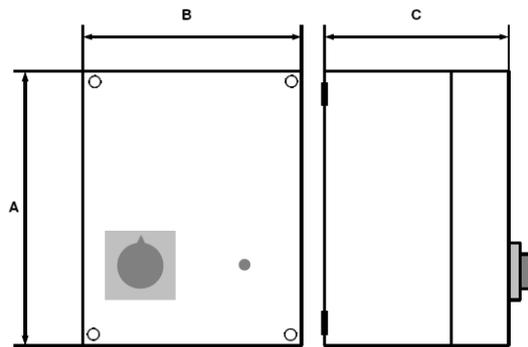

Type	Art.-Nr.	Imax [A]	Gewicht [kg]	A	B	C	D	E
				[mm]				
TSD K 1	9204	1,5	6,9	190	240	160	140	190
TSD K 3	9207	3,0	10,5	240	300	180	170	250
TSD K 5	9210	5,0	12,5	240	300	180	170	250
TSD K 7	9212	7,0	17,6	380	300	180	330 <td 250	

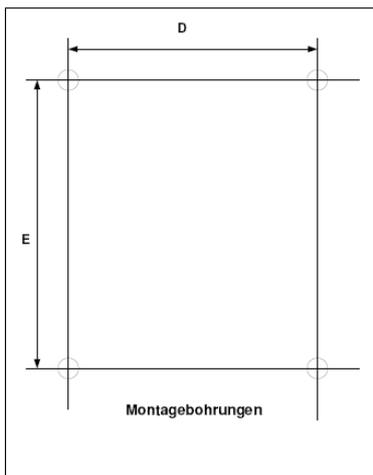

Anschluss

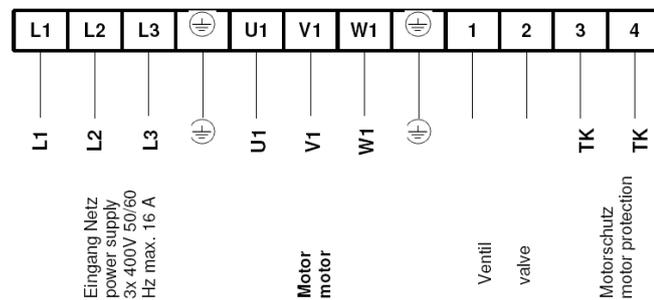

Ausgangsspannungen: 0-120-160-230-280-400 V

Robuste Drehzahlsteller made in Germany

- stabile Gehäuse Schutzart IP54
- vakuumimprägnierte Spartransformatoren
- Nockenschalter mit separaten Antrieben im Gehäusedeckel
- Ausführungen nach Kundenwunsch änderbar
- ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis